



# Bedienungsanleitung freistehende Wannenarmatur


Überprüfen Sie, ob alle aufgeführten Bauteile in der Liste vorhanden sind.

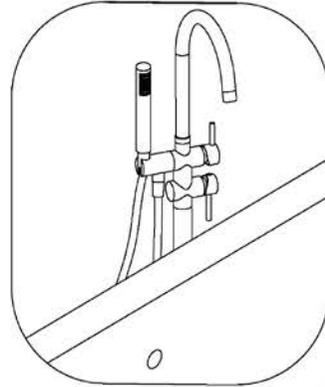


NO.	Part	PCS
1	Hauptteil	1
2	Gerade Röhre	1
3	Zierkappe	1
4	Schläuche	2
5	Armaturenhalter	1
6	Dehnschrauben	3
7	Duschkopf	1
8	Duschschlauch	1

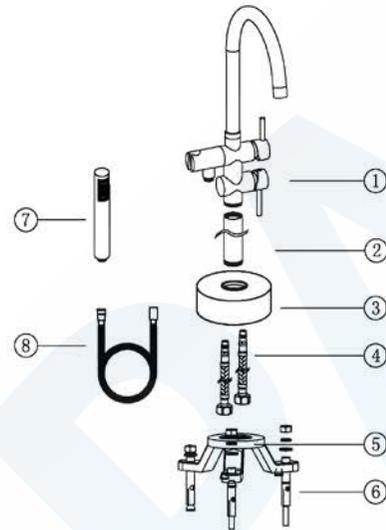


1. Verbinden Sie den Halter mit der Zierkappe und schrauben Sie ihn auf das gerade Rohr. Schieben Sie beide Schläuche durch das Rohr.



2. Schläuche an den Hauptkörper anschließen. Verschrauben Sie den Hauptkörper mit dem geraden Rohr.



3. Bereiten Sie die Wasseranschlüsse wie in der Abbildung gezeigt vor.




4. Schließen Sie den Schlauch wie in der Zeichnung an.




5. Schrauben Sie den Armaturenhalter an das Rohr.




6. Bohren Sie in den Boden wie auf der Abbildung dargestellt und befestigen Sie die Stütze mit den Dehnschrauben.



7. Ziehen Sie die Dehnschrauben an.



8. Schließen Sie Schlauch und Duschkopf an den Hauptkörper an und setzen Sie ihn in seine Halterung.

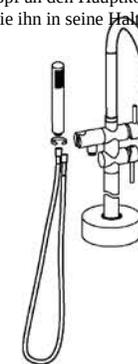

9. Fertige Montage.

