


Manual de instrucciones e instalación de bañeras de hidromasaje SPAtec

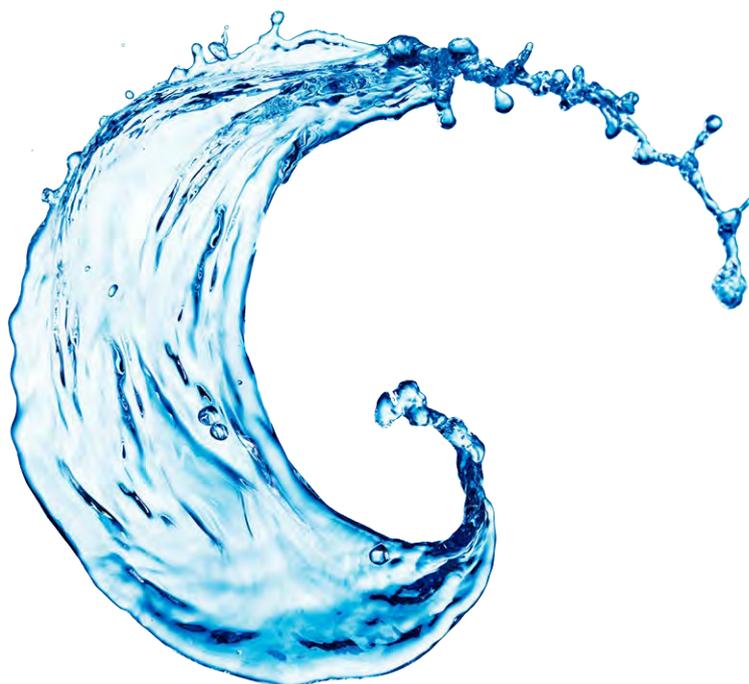

SPAtec

Índice

Índice.....	1
Consejos de seguridad.....	2
Instrucciones de montaje.....	3
Funcionamiento del panel de control táctil.....	5
Bluetooth (*opcional)	9
Cuidado y mantenimiento.....	10

Por razones de seguridad, por favor tome un momento para leer este manual de instrucciones antes de instalar y poner en marcha su jacuzzi.


Por favor, use las herramientas adecuadas para abrir el paquete.

Consejos de seguridad

1. Los niños y las personas necesitadas de atención no deben bañarse sin supervisión. Las personas con problemas de corazón, presión arterial alta o diabetes, así como otras enfermedades graves, sólo deben usar la bañera de hidromasaje después de consultar a un médico.
2. Las personas con enfermedades del corazón o presión arterial alta se aconseja no utilizar la bañera de hidromasaje.
3. El consumo de alcohol o cansancio físico particularmente alto puede ser una amenaza cuando se usa la bañera de hidromasaje.
4. Con el fin de evitar daños en el producto, limpiar la bañera de hidromasaje con un paño suave y jabón neutro.
5. No use limpiadores ácidos o alcalinos.
6. Tenga cuidado de no resbalar al entrar y salir de la bañera de hidromasaje.
7. Tenga en cuenta que el suelo de la bañera puede ser más resbaladizo debido a los restos de jabón y otros productos.
8. Le recomendamos que contrate una empresa especializada para llevar a cabo la conexión de tuberías de agua.
9. Todas las conexiones eléctricas de la bañera de hidromasaje debe ser llevada a cabo por una empresa especializada. Si el cable de alimentación se daña, por favor, preguntar a un especialista para reemplazarlo.
10. La instalación eléctrica requiere de toma a tierra. El diámetro del cable no debe ser inferior a 2,5 mm².
11. La bomba de agua tiene un sensor de protección que impide que se ponga en marcha en seco y sólo puede iniciarse una vez que el agua llega a los sensores de nivel.
12. Se recomienda no rodear completamente la bañera de hidromasaje con azulejos. La bomba de agua, bomba de aire y la desinfección de ozono requieren circulación de aire.
13. No se debe echar agua directamente al soporte de la ducha durante su uso. La garantía no cubre daños causados por agua por un mal uso.
14. Se debe dejar fácil acceso a los componentes internos de la bañera, en caso contrario la garantía no cubre acceso a los componentes internos en caso de avería.

Instrucciones de montaje

Diagrama instalación fontanería

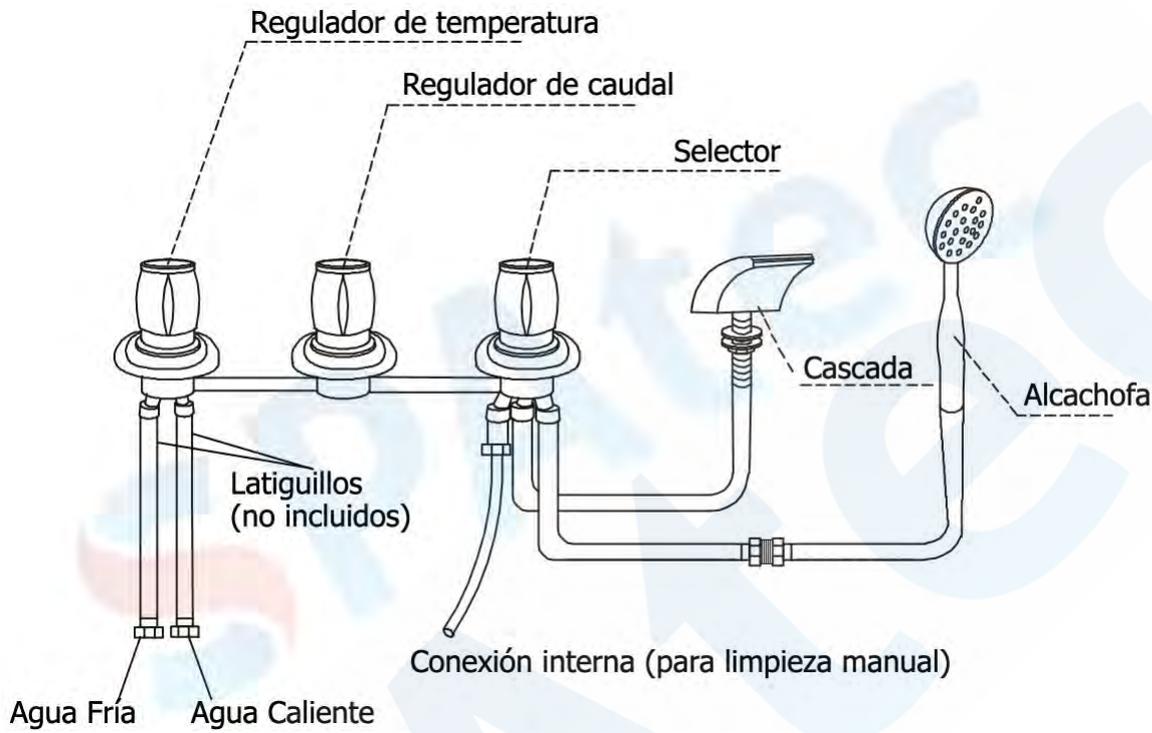

*La conexión interna para limpieza manual no está disponible en algunos modelos como el Spatec Paris.

Instalación preliminar:

1. Conecte el teléfono de ducha y el grifo de cascada como aparece en el diagrama anterior.
2. Conecte la toma de agua fría en la conexión marcada con la letra C y la toma de agua caliente en la conexión marcada con la letra H como aparece en el diagrama anterior (**latiguillos no incluidos con la bañera**).
3. Conecte y selle el desagüe. Coloque la tapa del desagüe. La medida de la conexión del sifón que suministramos con la bañera es de 32mm de diámetro.
4. Realice la instalación eléctrica, conectando la bañera mediante cables de al menos 2.5 mm² a una toma que disponga de un magnetotérmico de 16A, diferencial de 30mA y **toma de tierra**.



Aviso: La instalación debe ser realizada por un técnico cualificado de acuerdo con los requisitos de los códigos y procedimientos eléctricos nacionales.



Aviso: Las bañeras incluyen internamente una toma de aire como la que aparece en esta foto. No es necesario realizar ninguna tarea en esta pieza y es muy importante no taponarla ni impedir la entrada de aire



en la misma.

Puesta en marcha del hidromasaje por primera vez (antes de la instalación final):

1. Llene la bañera de hidromasaje hasta que todos los jets estén cubiertos.
2. Comprobar la estanqueidad de las tuberías y los jets durante aprox. 30 minutos. Durante estos 30 minutos, por favor no deje la bañera de hidromasaje sin supervisar y compruebe periódicamente la estanqueidad de las tuberías y los jets durante esta prueba.
3. Una vez que la fase 2 se ha completado con éxito, encienda todas las funciones de hidromasaje y pruebe su funcionamiento continuo durante 30 minutos, por favor no deje la bañera de hidromasaje sin supervisar y compruebe periódicamente la estanqueidad de las tuberías, jets y bombas durante esta prueba.
4. Después de las etapas 1, 2 y 3 se han completado con éxito, la instalación final puede llevarse a cabo. Con el fin de hacerlo, por favor, vacíe toda el agua de la bañera de hidromasaje.

Instalación final


1. Coloque la bañera de hidromasaje en su posición final deseada.
2. Ajuste las patas de la bañera hasta colocarla totalmente horizontal.
3. Selle con silicona todas las juntas de la bañera con la pared.
4. Coloque los reposacabezas (opcional).



Aviso: La bañera debe colocarse sobre una superficie que soporte el agua (por ejemplo azulejos) y con una ligera caída al exterior, para permitir que, en caso de una posible fuga o caiga agua en el interior, ésta salga por debajo de los faldones y no se acumule bajo la bañera. La garantía no cubre daños por agua causados por una mala instalación.

Funcionamiento del panel de control táctil

PANEL DE CONTROL:

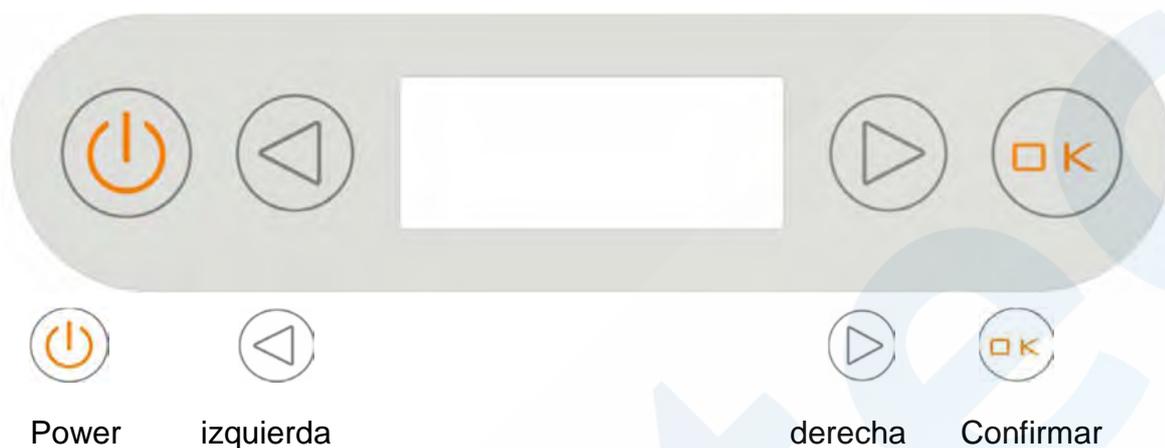

*Panel no disponible en algunos modelos como el Spatec Paris.

Encendido

Presiona  durante 2 segundos para encender el panel, el panel se iluminará. Presiona de nuevo para apagarlo.

Bloqueo del panel

El panel de control se bloqueará automáticamente después de un corto periodo de inactividad, y la palabra LOCK aparecerá en el display.

Para desbloquear el panel de control pulse y mantenga  durante 3 segundos.

Para bloquear manualmente el panel de control, pulse y mantenga  durante 3 segundos.

El panel de control es táctil, para activar las funciones debe emplear toques suaves y breves.

Cromoterapia

Usa  o  para seleccionar  , confirma la selección con  y la luz subacuática se encenderá e ira cambiado de color automáticamente. Presione  de nuevo para apagar la cromoterapia.

Ozono:

Usa  o  para seleccionar  confirme usando  y el ozonador comenzará a funcionar. Presione  de nuevo para pararlo.



Nota: El ozonador se apagará automáticamente después de 10 min si no es reactivado.

Funciones masaje

Jets de aire

Usa  o  para seleccionar  confirme pulsando  las burbujas comenzaran.
- Presione  de nuevo para parar.

Jets de agua

Usa  o  para seleccionar  confirma con  los jets de pondrán en funcionamiento, presiona  de nuevo para pararlos.



Los jets solo funcionan si el nivel de agua ha llegado al mínimo.

Si el nivel del agua está bajo, los jets se pararán y  el icono parpadeará hasta que se restaure el nivel, los jets entonces se pondrán en funcionamiento

Calentador

Esta función de calefacción de agua con control termostático está diseñada para mantener la temperatura del agua de los baños con pequeños ajustes. No se entiende como un medio de calentar el agua fría.

Los chorros de masaje de agua deben estar funcionando para que esta característica funcione

Usa  o  para seleccionar  confirma la temperatura usando 

La temperatura del agua de baño se mantendrá ahora dentro de 1° de la temperatura ajustada. Presione  de nuevo para parar la función.

Ajuste de temperatura

La pantalla de temperatura muestra la temperatura actual del agua. Con el control de temperatura seleccionado, pulse  el display de temperatura comenzará a parpadear, entonces use  o  para mover la temperatura hacia abajo o subir 1o en cada toque. Cuando aparezca la temperatura deseada, retire el dedo del panel. Después de 5 segundos, la pantalla volverá a la temperatura actual y subirá o bajará lentamente hacia la temperatura deseada.



La temperatura de baño por defecto es 37 °C Rango de temperatura: 35 °C - 45 °C

El sistema sólo añade calor según sea necesario, no puede enfriar el agua - añadir agua fría para lograr esto

Bluetooth (*opcional)

Emparejamiento:

- Cuando el sistema está encendido, seleccione  y pulse  durante 2 s hasta que la pantalla muestre "PAIR". Active el bluetooth de su dispositivo.
- El nombre del bluetooth es "JOYONWAY". Seleccione este nombre en su dispositivo, a continuación deberá introducir el código PIN.

Uso:

- Seleccione la música desde su dispositivo y presione  hasta que la pantalla de la bañera muestre "BT—C". Para apagarlo presione de nuevo  hasta que "BT—C" desaparezca.
- Para cambiar de canción pulse , cuando "P—N" aparezca en la pantalla, presione  o . Presione  durante 2 segundos, para poner en pausa la canción y pulse otra vez para activarla de nuevo.
- Para entrar en el estado de ajuste de volumen presione  hasta que aparezca "VOL". Presione  para aumentar el volumen, y  para bajar el volumen. El ajuste del volumen va de 0 a 20.
- Cuando la función de reproducción de música por Bluetooth esté activada, el ozono se apagará automáticamente.



La reproducción de música por Bluetooth no puede iniciarse al mismo tiempo que el ozono.

*La función bluetooth solo se encuentra disponible en algunos modelos.

Cuidado y mantenimiento

1. Recomendamos utilizar un paño suave y detergente neutro para la limpieza diaria de su bañera de hidromasaje. Por favor, no use limpiadores que contengan acetona o amoníaco. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar limpiadores que contengan ácido fórmico o formaldehído para desinfectar su bañera de hidromasaje. La desinfección con ozono mata todos los gérmenes y bacterias con la simple pulsación de un botón.

En el caso de las bañeras con acrílico color negro, es muy importante limpiar y secar justo después de cada uso para evitar la acumulación de suciedad y cal.

2. Los depósitos de cal en la superficie se puede eliminar con productos específicos.

3. Si las boquillas de succión o jets se obstruyen debido al cabello o bloqueos similares, se pueden desatornillar y limpiar.

4. Si se usan los aceites para bañera de hidromasaje Spatec, no verter directamente en el acrílico, una vez esté la bañera llena, echar unas gotas en el agua. En el caso de que por accidente caiga aceite en el acrílico de la bañera, limpiar inmediatamente.

5. En el caso que necesite calibrar la temperatura del regulador termostático, deberá seguir los siguientes pasos:



1. Quite el tapón azul y rojo del mando de la grifería de agua fría/caliente.

2. Quite el mando selector con ayuda de una llave Allen y asegúrese que la rueda blanca esté en la misma posición que en la foto.

Dejar el embellecedor en la misma posición que en la foto, con el número que marca los 38° a la derecha.

3. Abrir el agua y con la ayuda del mando selector de una pinza girar la rueda dorada. Seguir girando hasta encontrar la temperatura deseada, que se recomienda sea 38°. Podrá ayudarse con un termómetro.

4. Colocar el mando de nuevo, exactamente como en la foto, el botón tiene que coincidir con el número 38.

Si no va a usar la bañera durante un periodo largo de tiempo, desenchúfela de la corriente.